



※オプション品 (本セットには含まれません)

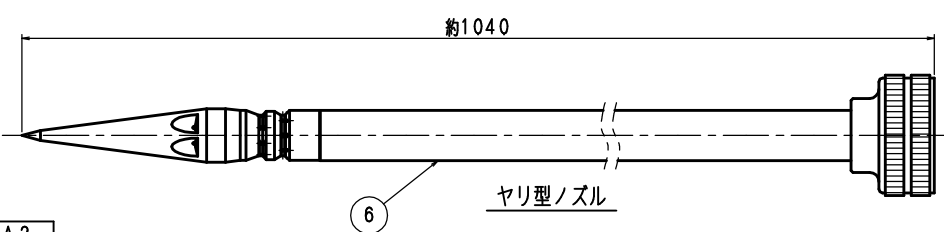

品番	部品名	個数	材質	備考
1	ノズル用元コック	1	A5056 他	差込式
2	流量可変ノズル	1	A5056 他	
3	NM-II型 (φ23)	1	A5056 他	
4	専用スムーズノズル	1	A5056 他	口径: φ23
5	スプレッドノズル	1	A5056 他	
6	ヤリ型ノズル	1	S45C 他	

※ 品番2：流量可変ノズルについては、0.5MPa仕様、0.7MPa仕様 から選択のこと。
品番6：ヤリ型ノズルについては、オプション品とする。




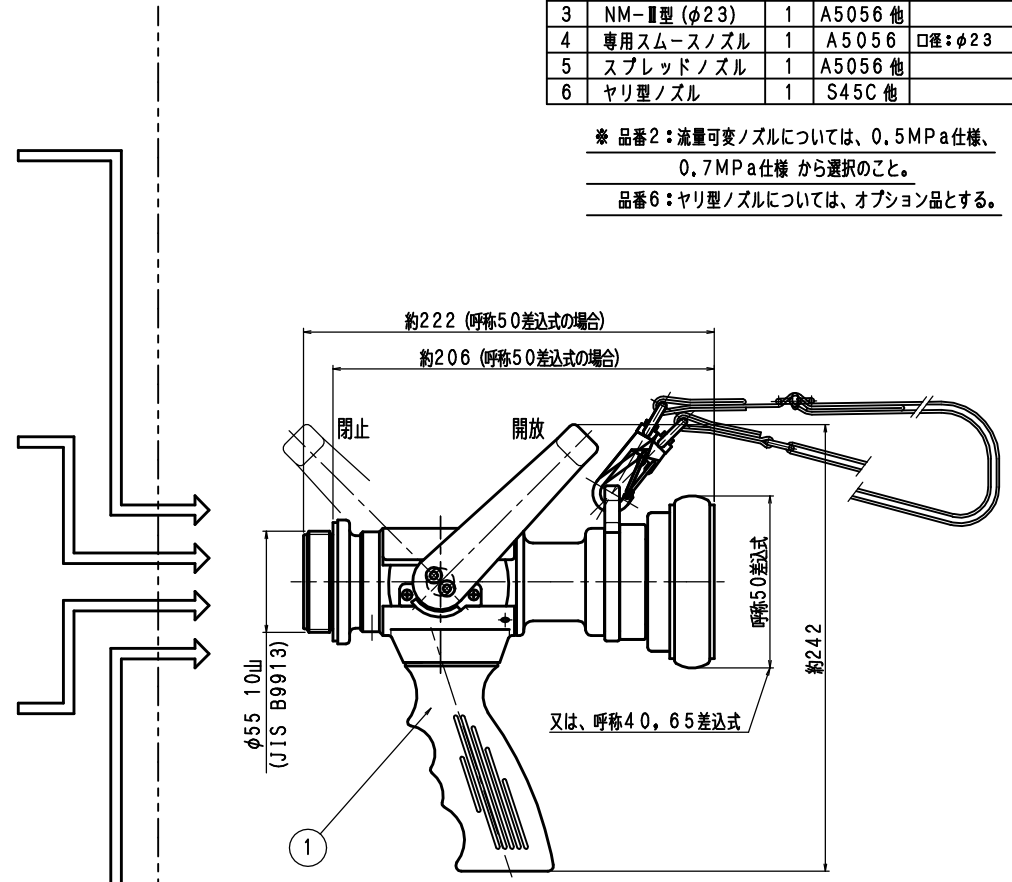


開閉ハンドルロック	有り
ストレーナー	無し


※注記
ノズル用元コック本体のみでご使用の場合、ノズル元圧力0.3MPa時においても、約800L/minの放水量となるので、取扱いに注意のこと。

元図: MJ-2302

東京サイレン (株)		名	差込式
業番	/	尺	1/2
製	図	検	図
古	資	2023.11.21	2023.11.21
改定事項	日付	係	
			称
			セレクト式ガンタイプ管そう
			図番
			MJ-2313 ◇

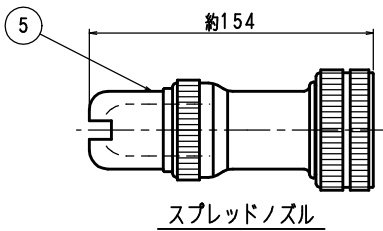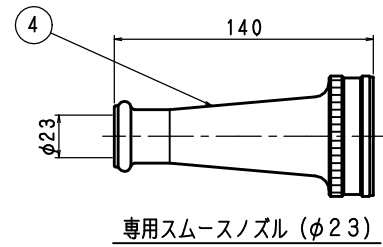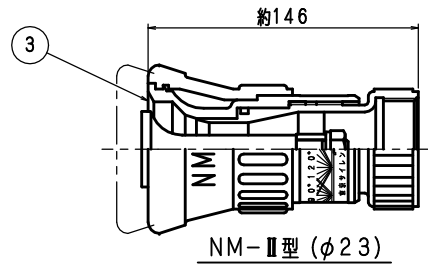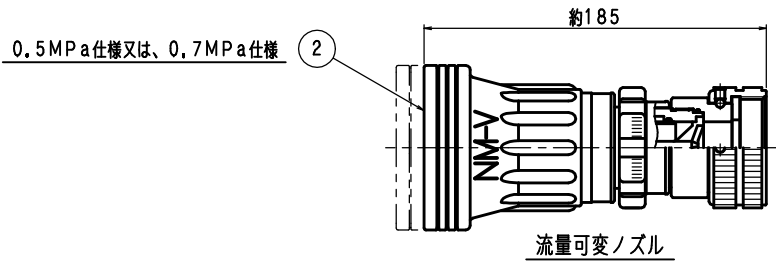


※オプション品 (本セットには含まれません)

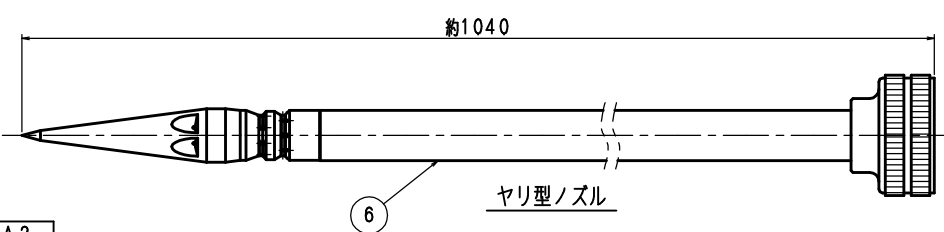

品番	部 品 名	個数	材 質	備 考
1	ノズル用元コック	1	A5056 他	差込式、低反動型
2	流量可変ノズル	1	A5056 他	
3	NM-II型 (φ23)	1	A5056 他	
4	専用スムーズノズル	1	A5056 他	口径: φ23
5	スプレッドノズル	1	A5056 他	
6	ヤリ型ノズル	1	S45C 他	

※ 品番2: 流量可変ノズルについては、0.5MPa仕様、0.7MPa仕様 から選択のこと。
品番6: ヤリ型ノズルについては、オプション品とする。

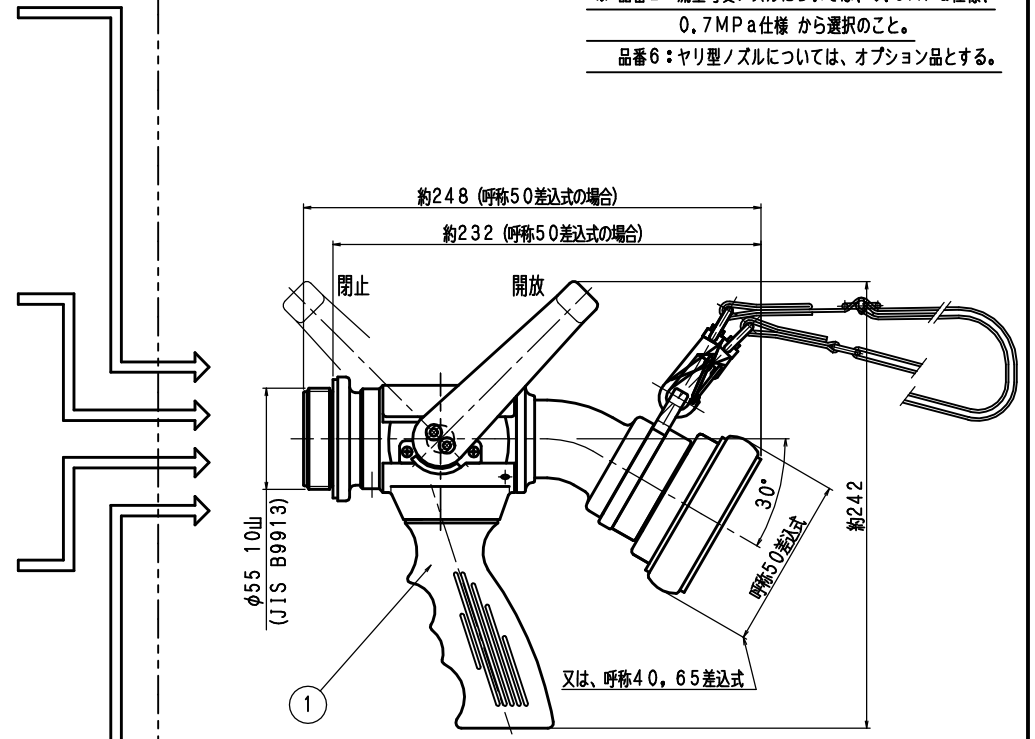

開閉ハンドルロック	有り
ストレーナー	無し

※注 記
ノズル用元コック本体のみでご使用の場合、ノズル元圧力0.3MPa時においても、約800L/minの放水量となるので、取扱いに注意のこと。

元図: MJ-2313

東京サイレン (株)		名	差込式 (低反動型)
業 番	/	尺 寸	1/2
製 図	検 査	機 種	セレクト式ガンタイプ管そう
古 貨	2023.11.21	検 証	2023.11.21
改 定 事 項	日 付	係	図 番 MJ-2314 ◇