


品番	部 品 名	個 数	材 質	備 考
1	ボ デ ィ	1	AC7A	アルマイト
2	ノ ズ ル	1	A5056	アルマイト
3	コ ン ト ロ ー ラ ー	1	AC7A	アルマイト
4	調 整 ワ ッ シ ャ	1~3	C3604	クロームメッキ
5	ス プ リ ン グ	1	SUS304	
6	差 込 式 雌 金 具	1s	A5056	アルマイト
7	袋 パ ッ キ ン	1	NBR	
8	押 し 輪	1	A5056	アルマイト
9	差 し 金 具 元	1	A5056	アルマイト

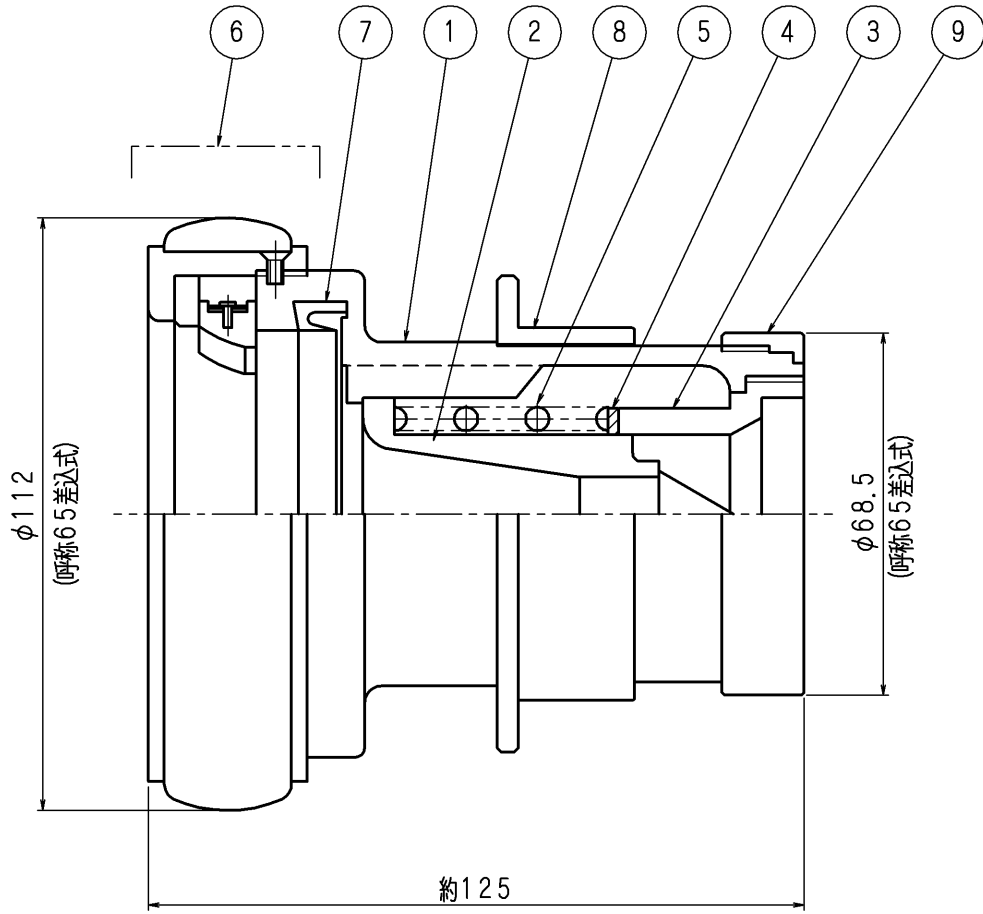

仕 様

1. 一 次 圧 力 : 0.7~1.5MPa


2. 二 次 圧 力 : 約 0.5MPa

3. 流 量 : 約 590L/min.

東京サイレン (株)			名	差 込 式
業 番	/	尺 度	1/1	称
				φ 6 5 自 動 減 圧 器
製 図	検 図	検 証		図 番
佐藤	2007.12.03 設計	2007.12.03 検 査		XD-0702 ◇

	改 定 事 項	日 付	係	

品番	部 品 名	個数	材 質	備 考
1	差し金具	1	CAC406	
2	受け金具	1	CAC406	
3	コントローラー	1	CAC406	
4	ノズル	1	C3604BD	
5	スプリング	1	SUS304	
6	押し輪	1	CAC406	
7	差込式受け口	1s	CAC406	
8	袋パッキン	1	NBR	

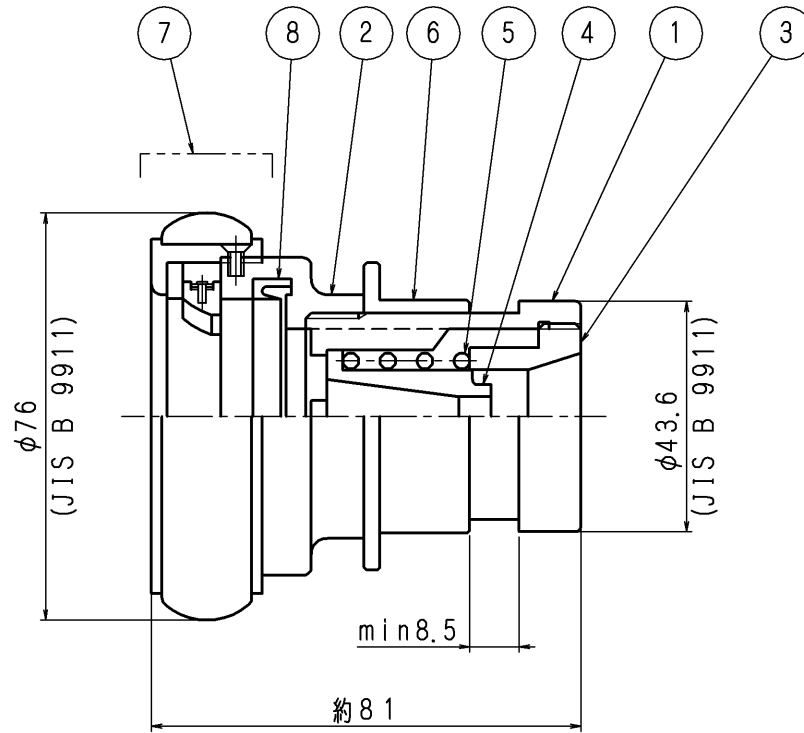

東京サイレン (株)			名	呼称 40
業番	/	尺度	1/1	称
製 図	検 図	検 証		差込式自動減圧器
1	材質新記号に変更	2011.6.29	H.M	図番
	改 定 事 項	日 付	係	XD-98002 ◊

A 3